



VIP & VIP XL

Vielseitig und zuverlässig

Der Allround-Garagentorantrieb

Das flexible Zahnriemen-Laufsystem garantiert einen geräuscharmen und zuverlässigen Betrieb, während die Programmierung mit automatischem Lernvorgang mit der DE@NET-Technologie leicht von der Hand geht. Durch das separat erhältliche Solarsystem Green Energy ist sogar eine Nutzung ohne Stromanschluss möglich.



VIP mit integrierter LED-Beleuchtung

Ihre Vorteile auf einen Blick

DURCHDACHTE TECHNIK FÜR ZEIT- UND KOSTEN-ERSPARNIS

- In nur 3 Schritten zu programmieren dank DE@NET Technologie
- Schnelle und einfache Installation mit minimiertem Verkabelungsaufwand und Kopfmontage mit nur einer Zentralverschraubung
- Flexibles Zahnriemen-Laufsystem
- Integrierte LED-Beleuchtung, auch separat ansteuerbar via Handsender
- Geringer Energieverbrauch dank Ringkerntrafo
- Schnell erweiterbar durch 4 programmierbare Eingänge

INTELLIGENTE FEATURES FÜR SICHERHEIT UND KOMFORT

- Frei programmierbare Lüftungsfunktion/Teilöffnung
- Automatische Schließzeit für Komplett- und Lüftungsfunktion unterschiedlich einstellbar
- Geräuscharmer Lauf durch den wartungsfreien Zahnriemen
- Feine Hinderniserfassung über selbstlernende Drehmomentabschaltung für einen sicheren Betrieb
- Speicherplatz für bis zu 100 Handsender, die einzeln und vor allem ohne Zusatzgerät löschbar sind auf 433MHz Frequenz
- Torschonender Lauf durch einstellbaren Softstart und Softstopp in den Endlagen
- EN13241-1 konform











Technische Daten

PRODUKTNAME	VIP	VIP XL
Produktcode	636100B	636110B
Motornennspannung	24V DC	24V DC
Max. Leistungsaufnahme (W)	ca. 120	ca. 180
Max. Drehmoment (Nm)	ca. 800	ca. 1200
S3 ED (Einschaltdauer) max. %	30	35
Ausgestoßener Schalldruck	< 70	< 70
Max. Betriebstemperatur (°C)	-20 ÷ 50	-20 ÷ 50
Schutzart	IP 20	IP 20
Geschwindigkeit (cm/Sek., ohne Belastung)	ca. 17	ca. 16
Antriebsgewicht mit Verpackung (Kg)	ca. 5	ca. 5

Installationsbeispiel

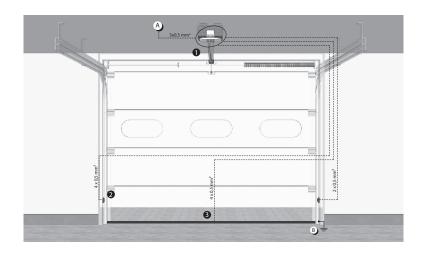

Abmessungen (mm)



- Sektionaltorantrieb
- 2 Lichtschranke
- 3 Schaltleiste





Art. LINEAR SX Cod. 662080B AP-Lichtschrankenpaar



- Einstellbare Geschwindigkeit und Verlangsamung in Auf und Zu

VIP & VIP XL

COD.	Art.	ER ER		တို့ဝ	WEITERE EIGENSCHAFTEN
636100B	VIP	•	800N	•	NET724N/ - Sensor zur Hinderniserkennung mittels Encoder XL - Einstellbare Geschwindigkeit und Verlangsamung in Auf und Zu
636110B	VIP XL	•	1200N	•	NET724N/ - Sensor zur Hinderniserkennung mittels Encoder

 XL